

SIMPO

Central endereçável de Alarme de Incêndio

EN54-2/4

Descrição

Simpo é a solução perfeita para instalações endereçáveis com menor dimensão. É um painel expansível até 2 loops com 16 zonas. 250 dispositivos com protocolo Teletek por loop. O estado do sistema é visualizado através do visor LCD e também por indicação de LED. O painel vem com uma caixa metálica com um display multilingua e possibilidade de realizar a descrição em folhas de papelna parte frontal para uma mais fácil personalização.

Programação direta com software *ProSTE*



Especificações Funcionais

Loops	Até 2 /dois/
Dispositivos por loop	250
Zonas	16
Saídas (monitorado, relé).	5
Saídas (não monitorado, programável, relé).	4, 230/10A
Entradas	3
Memória de eventos.	10 240
Exibição.	4*40 símbolos
Suporte a váriosidiomas.	.Sim
ModoDia / Noite	Sim

Especificações técnicas

Alimentação	90 ÷ 264 VAC
Frequência.	47 ÷ 440 Hz
Back-up de alimentação	1 bateria de 12V/ 18Ah
Saída elétrica.	4,7A
Temperatura de funcionamento	-10°C to +50°C
Resistência à umidade relativa	95 %
Peso (sem bateria).	~4,2kg
Dimensões	306x412x81,2mm

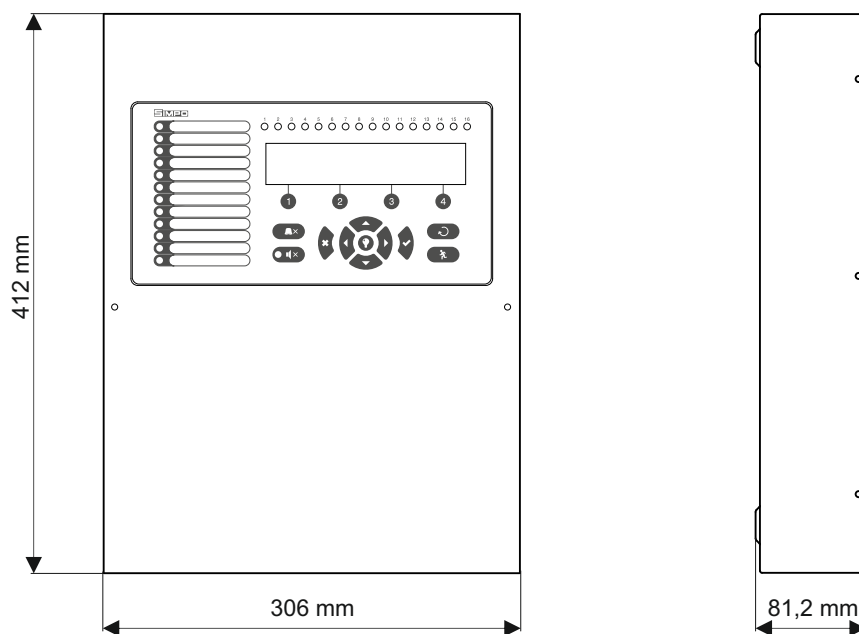
Gama de Produtos Compatíveis

- Simpo TTE Loop
- Detetores SensoIRIS
- Módulos SensoIRIS
- Sirenes e sinalizadores SensoIRIS
- Observer - Software de Monitorização
- ProsTE - Software de Programação

Contactos:

SIMPO

Central endereçável de Alarme de Incêndio

EN54-2/4**Embalagem**

- **Caixa com 1 central** - 1 unidade Central de Detecção de Incêndio SIMPO, dimensões 420x314x90mm
- **Pack 3 centrais** - 3 unidades Central de Detecção de Incêndio SIMPO, dimensões 445x305x340mm

Contactos: