




6750W

INTERCOMUNICADOR MINI ALTA-VOZ BM. S2

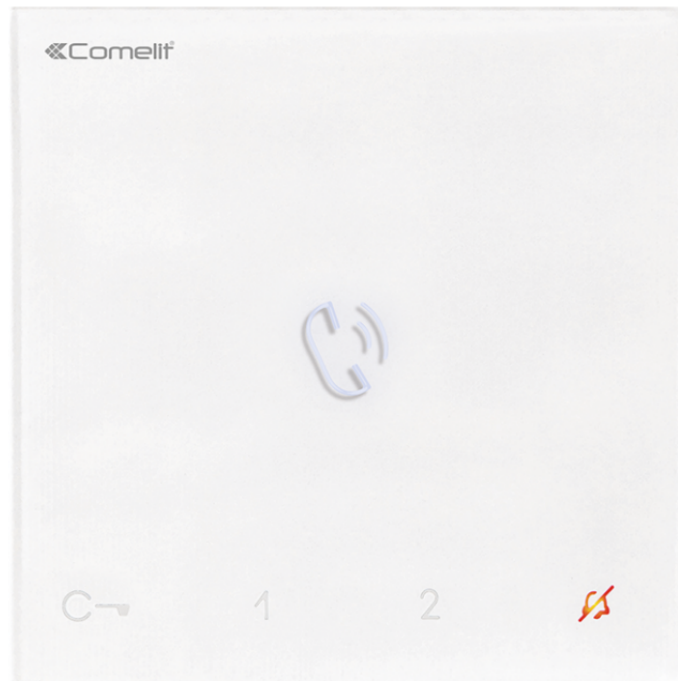

Telefone intercomunicador alta-voz série Mini com áudio Full-duplex e sistema de amplificação por indução magnética integrado. Permite a regulação do volume do altifalante, a regulação do volume da campainha e a sua personalização escolhendo entre várias melodias. Possui 5 botões Sensitive touch para a activação do som, abertura da porta, actuador, chamada à central, função privacidade e LED de sinalização do estado da porta. Possui 2 dip-switches de 8 posições para a programação do código de utilizador e dos botões. Instalação na parede. O telefone intercomunicador pode ser utilizado em sistemas de 2 fios Simplebus2 com mixer art. 4888C, Simplebus2 com fonte de alimentação art. 1210 e kits com fonte de alimentação art. 1209. Com borne de derivação art. 1214/2C. Dimensões: 105x105x20 mm.

AWARDS

DESIGN
MILANO





6750W

INTERCOMUNICADOR MINI ALTA-VOZ BM. S2

DADOS GERAIS

| | |
|---------------------|--------|
| Altura (mm) | 105 |
| Largura (mm) | 105 |
| Profundidade (mm) | 20 |
| Cor do produto | Branco |
| Peso do produto (g) | 150 |
| Montagem na parede | Sim |
| Sistema áudio/vídeo | Sim |

CARACTERÍSTICAS ELÉTRICAS

| | |
|-----------------------|----------|
| Tensão de alimentação | 22÷35VDC |
|-----------------------|----------|

RECURSOS DE HARDWARE

| | |
|-----------------------------|---------------|
| Braçadeiras | L L CFP1 CFP2 |
| Bateria de bornes removível | Sim |
| Botões totais (n°) | 5 |
| LED signaling (n°) | 3 |

RECURSOS AMBIENTAIS E DE CONFORMIDADE

| | |
|--|---------|
| Temperatura de funcionamento (°C) | 5 ÷ 40 |
| Humidade de funcionamento (RH max) (%) | 25 ÷ 75 |

CARACTERÍSTICAS GERAIS

| | |
|---------------------------------------|-----|
| Consumo em comunicação (mA) | 130 |
| Chamada para endereços múltiplos | Sim |
| Chamada de intercomunicação selectiva | Sim |
| Chamada de pânico | Sim |
| Doctor | Sim |
| Função chamada à central | Sim |
| Função chamada campainha externa | Sim |



6750W

INTERCOMUNICADOR MINI ALTA-VOZ BM. S2

CARACTERÍSTICAS GERAIS

| | |
|-------------------------------------|-----|
| Função controlo actuador | Sim |
| Função Induction Loop | Sim |
| Função de intercomunicação | Sim |
| Função privacidade | Sim |
| Função botão de abertura da porta | Sim |
| Função mãos-livres | Sim |
| Controle de volume de alto-falante | Sim |
| Regulação do volume da campainha | Sim |
| Sistema de áudio/video Building Kit | Sim |
| Sistema de áudio/video Simplebus 2 | Sim |
| Sistema de Kit áudio/video | Sim |
| Campainha electrónica | Sim |
| Campainha personalizável | Sim |
| Toque sensível technologie | Sim |



6750W

INTERCOMUNICADOR MINI ALTA-VOZ BM. S2

ACESSÓRIOS



6754 PLACA DE ADAPTAÇÃO PARA MINI ÁUDIO ALTA-VOZ

'Placa de adaptação para intercomunicador Mini áudio alta-voz.