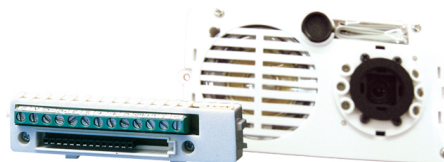


GRUPO ÁUDIO/VÍDEO SIMPLEBUS COM CÂMARA A CORES PARA BOTONEI.

Grupo áudio/vídeo para sistema Simplebus Color com bateria de bornes, com câmara CCD 1/4" a cores orientável na parte frontal, iluminação da câmara por led. Fornecido com bateria de bornes e sistema digital de gestão do áudio com Eco-canceling, altifalante estanque e microfone a electret, o volume do altifalante é regulável na parte frontal. Fornecido com microprocessador e DIP SWITCH de 8 posições para a programação das chamadas aos utilizadores. Indicações áudio/visuais de ajuda para pessoas com deficiência, activáveis através de programação. Alimentação 33 V DC, através de alimentador dedicado art. 1595. Inclui função electrónica de abertura da porta (3 A) e, em adição, contactos C, NC, NO de relé de 10 A. A inserir nos módulos art. 33410, 33411 e 33412. Dimensões: 102x55x38 mm. Compatível com todos os desempenhos e produtos SBTOP. Permite endereçar a chamada a até 120 000 utilizadores. Entrada de abertura da porta local com temporizador e indicação de porta aberta.

**Principais Características**

Simplebus Top system:	Sim
Compatible with the Building Kit System:	Não
Vip system:	Não
Sistema áudio:	Não
Sistema áudio/vídeo:	Sim
Camera:	Cor
Video encoding:	MPEG
Tipo de sensor:	1,3"CCD
Horizontal resolution (TVL):	540
Minimum illumination:	0,35lux
Dimensões da objectiva:	3,6mm
Camera orientation:	Sim
Supply:	33Vdc
Clamps:	L L V+ V- RTE DO PR GND SE COM NC NO
Microphone volume control:	Sim
Loudspeaker volume control:	Sim
Intervalo de temperatura (°C):	-25÷55
Signal/noise ratio (dB):	48
Saída vídeo:	1Vpp 75PAL

Características software/firmware

Pá-xeis câmara (H x V):	500x582
-------------------------	---------

Funções

Função botão de abertura da porta:	Sim
------------------------------------	-----

Características hardware

Função DDE:	Sim
-------------	-----

DATA SHEET

Info gerais

Altura do produto (mm):	55
Largura do produto (mm):	104
Profundidade do produto (mm):	35
Código Intrastat:	85176910
S/N ratio dB:	48

Compatibility

Simplebus Color system:	Sim
Simplebus 2 system:	Sim

Características técnicas

Sensibilidade (lux):	1
Tipo de câmara:	Cor

Embalagem

Altura embalagem individual (mm):	53
Largura embalagem individual (mm):	110
Peso embalagem individual (Kg):	0,223
Profundidade embalagem individual (mm):	94
Volume embalagem individual (dm3):	0,548