


DATA SHEET

COD. 6721W

MONITOR MINI CORES ALTA VOZ.WHITE. SISTEMA SBTOP.

Monitor de parede alta voz com som full-duplex e ecrã a cores de 4,3" 16/9. Permite regular a cor, o contraste e o volume da campainha que pode ser personalizada escolhendo entre várias melodias. De série, possui 5 botões sensitive touch com retroiluminação por LED para a captura do som, abertura da porta, acendimento automático, chamada à central, função de privacidade e ainda LED de indicação do estado da porta. Gere, de série, chamadas da campainha externa. Permite acrescentar 3 botões adicionais com o acessório art. 6734W. Possui 2 DIP-SWITCH de 8 posições para a programação do código de utilizador e dos botões. Com suporte de fixação na parede ou na caixa de aplicação civil e borne de derivação de coluna art. 1214/2C. O monitor pode ser utilizado apenas em sistemas de 2 fios SimplebusTop Color. Dimensões 115x160x22 mm.

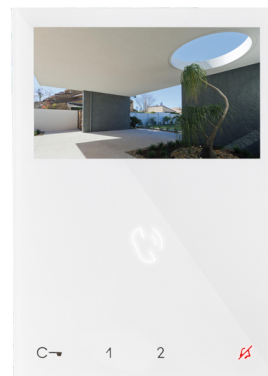

Principais Características

| | |
|------------------------------------|--------------|
| System: | SBT (2 fili) |
| Sistema áudio/vídeo: | Sim |
| Montagem na parede: | Sim |
| Montagem numa base de mesa: | Sim |
| Função mãos-livres: | Sim |
| Tipo de visor: | LCD |
| Dimensões do visor (polegadas): | 4,3" 16/9 |
| Display resolution (H x V): | 480x272pixel |
| Visor P/B ou cores: | Cor |
| Cor do produto: | White |
| Buttons with technology cap sense: | Sim |
| Tecnologia Sensitive Touch: | Sim |
| Botões totais: | 5 |
| Botões adicionais: | 3 |
| LED signaling: | 3 |
| Cor retroiluminação: | Bianco |

Funções

| | |
|-----------------------------|-----|
| Função controlo actuador: | Sim |
| Acendimento automático: | Sim |
| Função chamada à central: | Sim |
| Panic call: | Sim |
| General intercom call: | Sim |
| Selective intercom call: | Sim |
| Call to multiple addresses: | Sim |
| Função privacidade: | Sim |

DATA SHEET

| | |
|------------------------------------|-----|
| Doctor: | Sim |
| Redial: | Sim |
| Função chamada campainha externa: | Sim |
| Função de intercomunicação: | Sim |
| Electronic bell: | Sim |
| Campainha personalizável: | Sim |
| Função alarme: | Sim |
| Função conversação privacidade: | Sim |
| Função botão de abertura da porta: | Sim |
| Função mãos-livres Full Duplex: | Sim |

Características hardware

| | |
|------------------------------|-----|
| Bateria de bornes removível: | Sim |
|------------------------------|-----|

Settings

| | |
|-----------------------------------|-----|
| Loudspeaker volume control: | Sim |
| Microphone volume control: | Sim |
| Regulação do volume da campainha: | Sim |
| Display brightness control: | Sim |
| Display contrast control: | Sim |
| Display colour control: | Sim |

Info gerais

| | |
|-------------------------------|-----|
| Altura do produto (mm): | 160 |
| Largura do produto (mm): | 115 |
| Profundidade do produto (mm): | 22 |

Compatibility

| | |
|--------------------------|-----|
| Video door entry family: | Sim |
| Simplebus Top system: | Sim |
| Simplebus Color system: | Sim |

Características técnicas

| | |
|----------------------------------|--------------------|
| Supply voltage: | 22÷28Vdc |
| Consumo: | 2 |
| Consumo máximo de corrente (mA): | 325 |
| Microphone: | 6mm omni-direction |
| Speaker: | 36mm 40Ohm 1W |
| IP Rating: | 30 |
| Intervalo de temperatura (°C): | -5÷55 |
| Video encoding: | MPEG |
| Peso do produto (Kg): | 0,533 |
| Clamps: | L L CFP1 CFP2 |

DATA SHEET

Embalagem

| | |
|---|------|
| Altura embalagem individual (mm): | 63 |
| Largura embalagem individual (mm): | 212 |
| Profundidade embalagem individual (mm): | 188 |
| Volume embalagem individual (dm3): | 2,51 |