6801W

VÍDEO-INTERCOMUNICADOR MAXI 2 FIOS

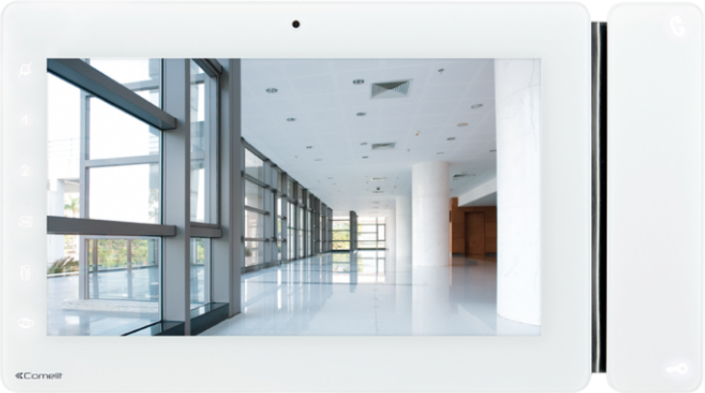

SIMPLEBUS2

Monitor a cores de embutir (na caixa art. 6817) ou de parede (com suporte art. 6820), com ecrã de 7” 16/9, áudio alta voz full-duplex e comandos touch sensitive. Permite regular o nível de luminosidade, contraste, volume do som e volume da campainha. É possível personalizar a campainha escolhendo entre várias melodias. Dispõe, de série, de botão para abertura da porta, botão para activação/desactivação do som e respectivas luzes indicadoras e ainda 6 botões para o acendimento automático, serviço privacidade e outras funções programáveis. Gere, de série, chamadas da campainha externa e a repetição de chamada e possui um 2 DIP-SWITCH de 8 posições para a programação do código de utilizador e dos botões. Inclui borne de derivação de coluna art. 1214/2C. O monitor pode ser utilizado apenas em sistemas de 2 fios Simplebus2. Dimensões 223x124x25 mm.

AWARDS

DESIGN MILANO

GERMAN DESIGN AWARD WINNER 2017

6801W

VÍDEO-INTERCOMUNICADOR MAXI 2 FIOS

DADOS GERAIS	
Altura (mm)	124
Largura (mm)	223
Profundidade (mm)	25
Peso do produto (g)	650
Cor do produto	Branco RAL9003, base cinza RAL7001
Tipo de revestimento	ABS, Vidro
Montagem de embutir	Sim, com um acessório dedicado
Montagem na parede	Sim, com um acessório dedicado
Montagem numa base de mesa	Sim, com um acessório dedicado

SISTEMAS COMPATÍVEIS	
Áudio/vídeo Simplebus 2 com fonte de alimentação art. 4888C	Sim
Áudio/vídeo Simplebus 2 com fonte de alimentação art. 1210/1210A	Sim
Kit de áudio/vídeo Simplebus 2 om fonte de alimentação art. 1209	Sim

DISPLAY	
Display tamanho (")	7
Relação de aspecto	16:9

RECURSOS DE ÁUDIO	
Microfone	4mm (Ø), Omnidirecional
Altifalante	80mm (Ø), 80 Ohm, 1W
Tecnologias implementadas	Full-Duplex

CARACTERÍSTICAS ELÉTRICAS	
Tipo de fonte de alimentação	Fonte de alimentação do bus de entrada de porta de vídeo
Tensão de alimentação	22÷34 VDC (Bus)
Absorção em stand-by (W)	1

As especificações técnicas estão sujeitas a modificações sem aviso prévio e referem-se à última versão do produto lançada.

6801W

VÍDEO-INTERCOMUNICADOR MAXI 2 FIOS

CARACTERÍSTICAS ELÉTRICAS	
Absorção máxima (W)	11.2

RECURSOS DE HARDWARE	
Tipo de botões	Capacidade
Botões de serviço	Abertura da porta, Resposta, Silencioso (privacidade), Porta aberta
No. de botões programáveis para funções adicionais	4
Braçadeiras	L L - + CFP1 CFP2 S+ S- In1 In2
Bateria de bornes removível	Sim
Número de entradas (n°)	2
Número saídas (n°)	1

CONFIGURAÇÕES	
Volume do alto-falante	Sim
Volume do microfone	Sim
Volume de toque	Sim
Brilho da tela	Sim
Contraste da tela	Sim
Cor da tela	Sim

RECURSOS AMBIENTAIS E DE CONFORMIDADE	
IP protection rating	IP30
Temperatura de funcionamento (°C)	5 ÷ 40
Humidade de funcionamento (RH max) (%)	25 ÷ 75
Classe ambiental	III
Certificações CE	RoHS II - 2011/65/UE (EN IEC 63000:2018), EMC 2014/30/UE (EN 61000-6-1:2007 , EN 61000-6-3:2007+A1:2011)

CARACTERÍSTICAS GERAIS

As especificações técnicas estão sujeitas a modificações sem aviso prévio e referem-se à última versão do produto lançada.

6801W

VÍDEO-INTERCOMUNICADOR MAXI 2 FIOS

Abertura de porta na chamada (Doutor)	Sim
Abertura da porta	Sim
Acendimento automático	Sim
Chamada do central de portaria	Sim
Chamadas de intercomunicação	Sim
Controle do atuador	Sim
Desvio de chamada	Sim
Endereço múltiplo	Sim
Entrada para chamada campainha externa	Sim
Envio de chamadas de alarme	Sim
Modo Silencioso (Privacidade)	Sim
Resposta automática (mãos livres)	Sim
Sinalização de porta aberta	Sim
Campainha personalizável	Sim
Saída para repetição de chamada	Sim

As especificações técnicas estão sujeitas a modificações sem aviso prévio e referem-se à última versão do produto lançada.

6801W

VÍDEO-INTERCOMUNICADOR MAXI 2 FIOS

ACESSÓRIOS

6812 **BASE DE MESA PARA MONITOR MAXI**

Base de mesa que permite transformar o monitor Maxi em monitor de mesa. Dimensões: 105x75x110mm.

6820 **SUPORTE DE PAREDE MONITOR MAXI S2 E VIP**

Suporte de parede para monitor Maxi. Cor branco RAL 9003.

6817 **CAIXA DE EMBUTIR PARA MONITOR MAXI**

Caixa de embutir em plástico ABS preta. Dimensões: 212X115X50 mm

As especificações técnicas estão sujeitas a modificações sem aviso prévio e referem-se à última versão do produto lançada.